


## SWITCHING POWER SUPPLY 開關電源適配器

### 3W-6W ET 06 series Ac/Dc adapter

ET-06XXXXYU

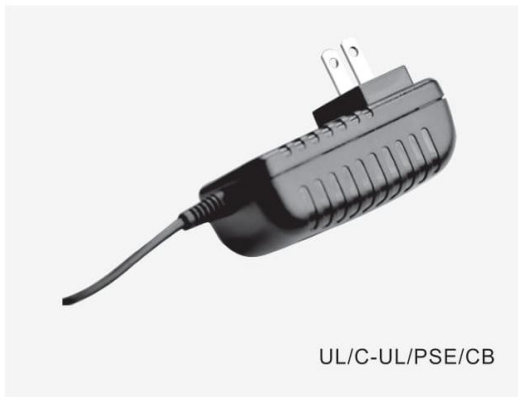

ET-06XXXXYC



ET-06XXXXYE



ET-06XXXXYB




### 技術規格 Specification

輸入電壓	Input Voltage	100-240VAC 50/60Hz
適用電壓/頻率	Suitable Voltage/Frequency	90-264VAC 47 ~ 63Hz
輸出電壓	Output Voltage	DC3.3V-18V ±5%
輸出電流	Output Elec Current	0.1A-1.5A
效率	Efficiency	75%min
紋波/噪音	Ripple / Noise	< 100MV
工作溫度	Operation Temp	0°C to 40°C (At Max.Load)
濕度	Humidity	10% to 90%(Non condensing)
儲存溫度	Storage Temp	-10°C to 70°C
技術特性	Characteristic	IC電路，有短路、過流、過熱、過壓保護功能
適用產品範圍	Suitable Scope	IT類產品、小家電、玩具、視聽產品、通訊產品、電動工具、電子設備、安防產品、充電用電源適配器

## SWITCHING POWER SUPPLY 開關電源適配器

### 7.5W-15W ET 15 Series Ac/Dc Adapter

ET-15XYYYYYU

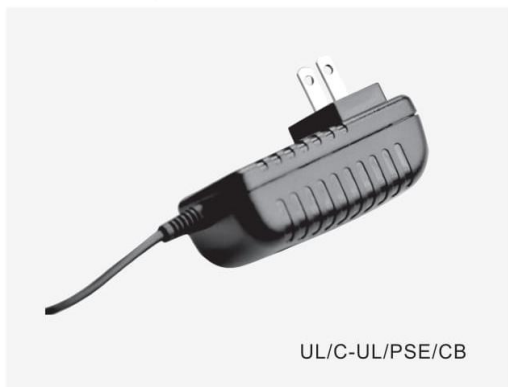

ET-15XYYYYYC



ET-15XYYYYYE



ET-15XYYYYYB



### 技術規格 Specification

輸入電壓	Input Voltage	100-240VAC 50/60Hz
適用電壓/頻率	Suitable Voltage/Frequency	90-264VAC 47 ~ 63Hz
輸出電壓	Output Voltage	DC3V-24V ± 5%
輸出電流	Output Elec Current	0.1A-1.6A
效率	Efficiency	80%min
紋波/噪音	Ripple / Noise	< 100MV
工作溫度	Operation Temp	0°C to 40°C (At Max.Load)
濕度	Humidity	10% to 90%(Non condensing)
儲存溫度	Storage Temp	-10°C to 70°C
技術特性	Characteristic	IC電路, 有短路、過流、過熱、過壓保護功能
適用產品範圍	Suitable Scope	IT類產品、小家電、玩具、視聽產品、通訊產品、電動工具、電子設備、安防產品、充電用電源適配器



## SWITCHING POWER SUPPLY 開關電源適配器

### 18W-24W ET 24 series Ac/Dc adapter

ET-24XYYYYYU



ET-24XYYYYYC



ET-24XYYYYYE



ET-24XYYYYYB



### 技術規格 Specification

輸入電壓	Input Voltage	100-240VAC 50/60Hz
適用電壓/頻率	Suitable Voltage/Frequency	90-264VAC 47 ~ 63Hz
輸出電壓	Output Voltage	DC5V-24V ± 5%
輸出電流	Output Elec Current	0.1A-3A
效率	Efficiency	80%min
紋波/噪音	Ripple / Noise	< 100mV
工作溫度	Operation Temp	0°C to 40°C (At Max.Load)
濕度	Humidity	10% to 90%(Non condensing)
儲存溫度	Storage Temp	-10°C to 70°C
技術特性	Characteristic	IC電路, 有短路、過流、過熱、過壓保護功能
適用產品範圍	Suitable Scope	IT類產品、小家電、玩具、視聽產品、通訊產品、電動工具、電子設備、安防產品、充電用電源適配器